


CATÁLOGO

CUT- OFF

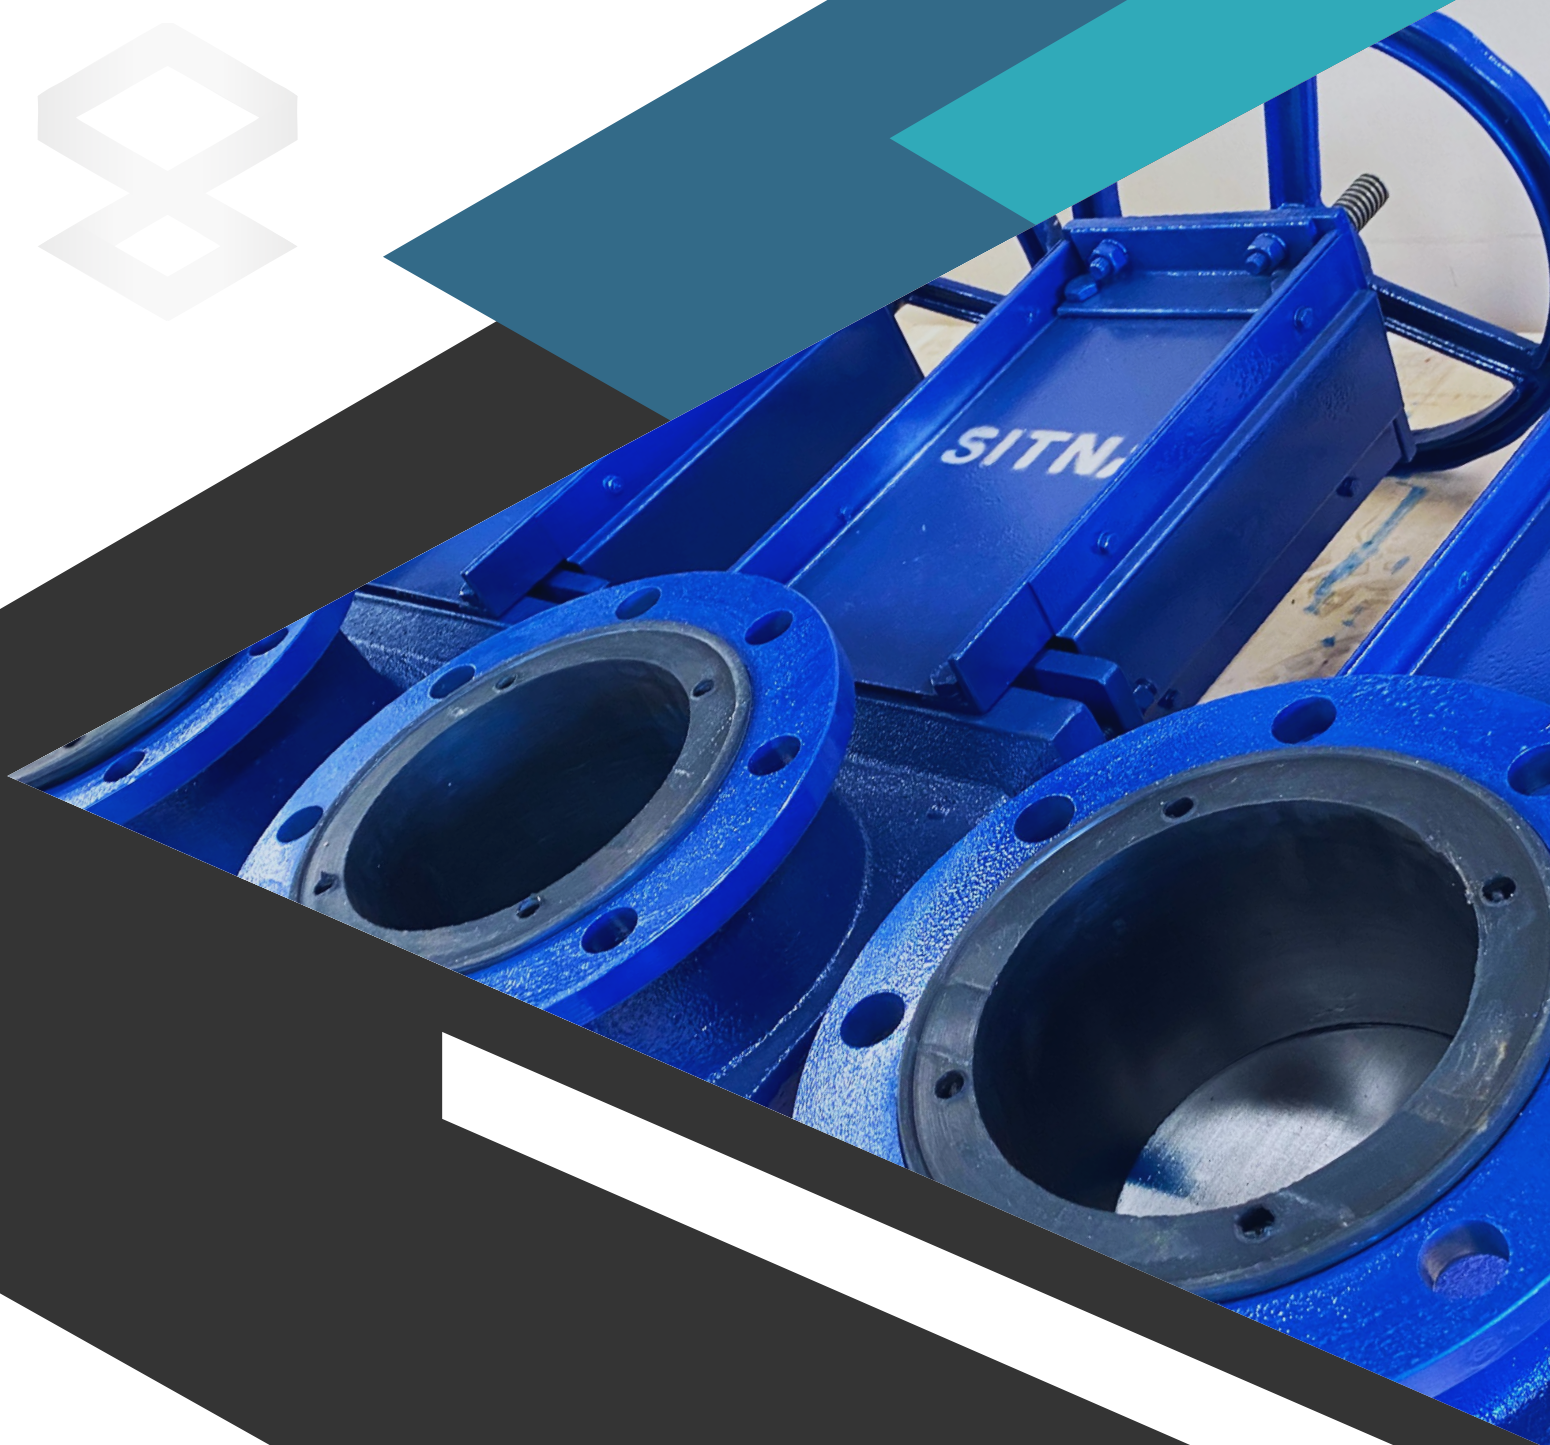

SITNA

Vendas@sitna.com.br
(31) 98516-7944
www.SITNA.com.br

VÁLVULA CUT-OFF

tipo monobloco



UM PRODUTO SITNA ESTANQUEIDADE CONFIABILIDADE

Produto aprovado com alta eficiência no tratamento de esgoto sanitário.

CARACTERÍSTICAS

Válvula tipo Cut-Off material do corpo ferro nodular GGG40, castelo e suportes em aço carbono ASTM a 36, internos em inox AISI 304, revestida internamente com elastômero especial de alta resistência química e à abrasão.

A passagem plena da válvula quando totalmente aberta protege o obturador e mantém o sistema de vedação operante garantindo vazão máxima projetada e elimina o acúmulo de resíduos na área de vedação, evitando assim travamentos e manutenções constantes.


A Válvula Cut-Off poderá operar manualmente através de volante ou com atuador hidráulico, elétrico ou pneumático.

VÁLVULA CUT-OFF, CORTANDO CUSTOS
GERANDO CONFIANÇA.



DIMENSIONAIS

VÁLVULA CUT-OFF

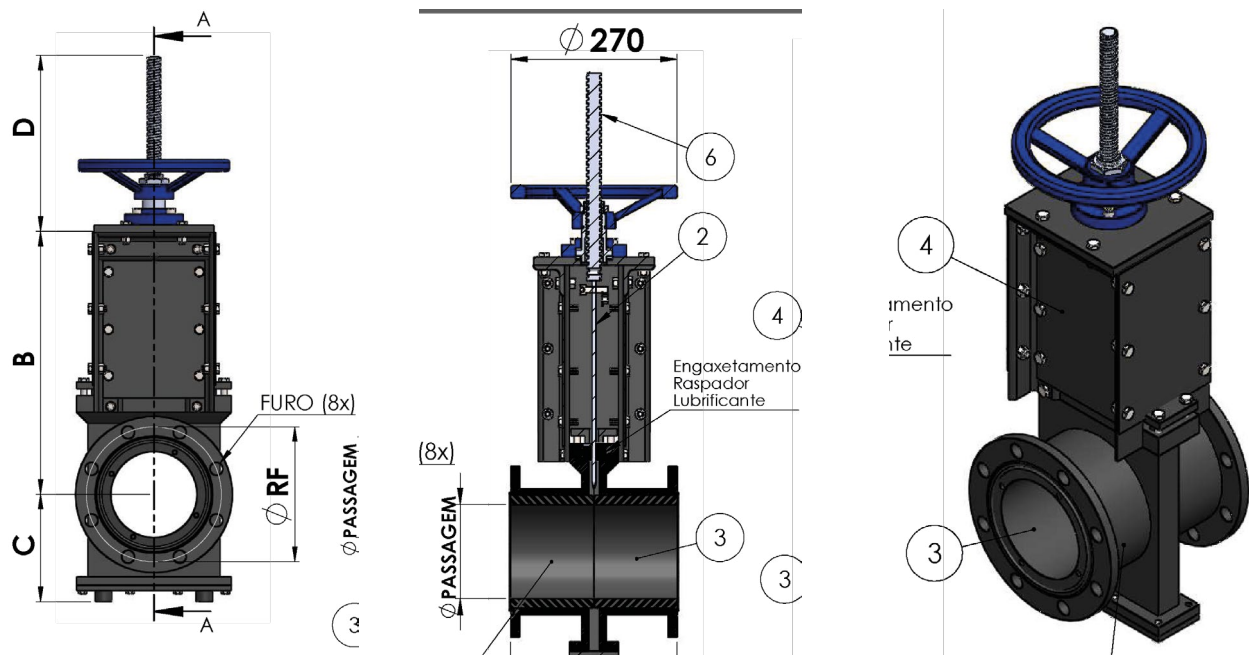

BITOLA						DIMENSÕES						
ANSI	ØPAS	FACE	ØRF ANSI-B16.5	ØFURO	ØNº FUROS ROSCADO	A1	A2	B	C1	C2	D	ØVOL
2.1/2"	63	190	140	3/4"	4	299	360	165	220	369	105	Ø260
3"	80	203	152	3/4"	4	334,5	423,5	146	230	400	120	Ø260
4"	102	229	190	3/4"	8	378,5	467,5	205	250	430	130	Ø260
6"	154	267	241	7/8"	8	468,5	590,5	300	300	554	158	Ø360
8"	203	292	298	7/8"	12	553,5	675,5	360	360	609	185	Ø360
10"	255	330	362	1"	12	639,5	776,5	410	410	732	220	Ø360
12"	305	356	432	1"	12	748,5	885,5	460	460	787	265	Ø400

Obs: Estas medidas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Obs: Outros diâmetros sob consulta.

DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA DA VÁLVULA CUT - OFF

1	Corpo preme gaxeta	ASTM-A 536-65-45-12
2	Obturador	AISI-304
3	Sealing (anéis de vedação do corpo)	BORRACHA NATURAL
4	Castelo (sistema de acionamento)	ASTM-A 36
5	Volante	ASTM-A 536 65-45-12
6	Fuso roscado	AISI-410